



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2G11 [2G11]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampenstrom (Nom)	0,44 A
Spannung (Nom)	105 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin (4P)

Hinweise



UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	12,0 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150062878740
Bestell-Produktname	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500628787
Bestellcode	62878740
Local Code	1095090
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	927903404007
Nettogewicht (Einzelteil)	104,000 g

Abmessungsskizzen

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

TUV PL-L 36W/4P

Photometrische Daten

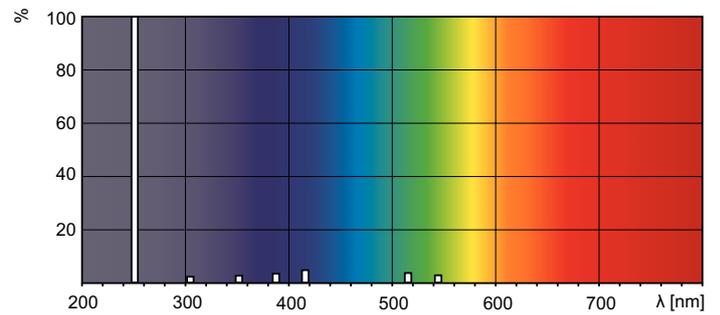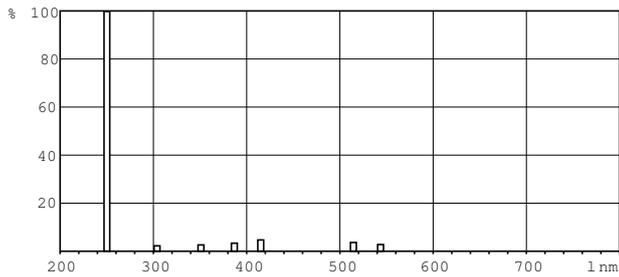

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

